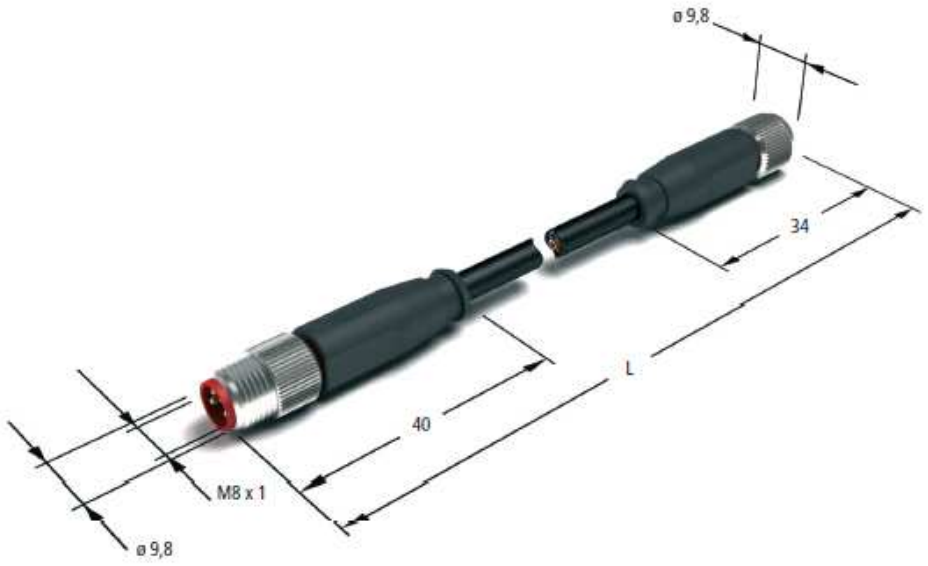

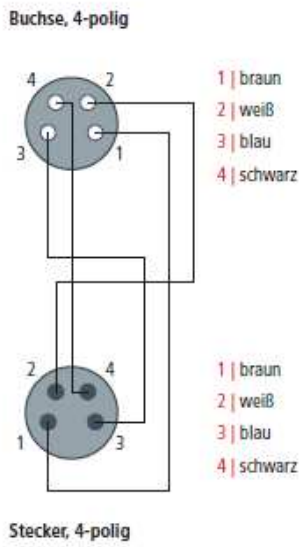

Powerleitung, 0,34 mm² | M8-Stecker, gerade, 4-polig – M8-Buchse, gerade, 4-polig, PVC

Elektrische Daten	ZK2020-3132-3xxx
Bemessungsspannung	30 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ (gemäß IEC 60512-2)

Mechanische Daten	
Schutzart	IP 67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529)
Umgebungstemperatur	-30 °C…+80 °C (gemäß IEC 60644-1)
Steckzyklen	≤ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Verschmutzungsgrad	3/2 (gemäß IEC 60664-1)

Mechanische Werte Leitung	
Umgebungstemperatur	-25 °C…+80 °C
Kabelaußendurchmesser	4,70 ±0,15 mm
Biegeradius	-
Anzahl Zyklen	-
Parameter	-
Approbationen	-
Materialeigenschaften	flammwidrig

Werkstoffe	
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	Ni, Au gal.
Kontaktträger/ Griffkörper	TPU GF, UL 94/TPU, UL 94
Überwurfschraube/-mutter	CuZn, Ni
Dichtung	FPM
Kabel	PVC, grau, 4 x 0,34 mm²

Bestellangaben	Kabellänge
ZK2020-3132-3001	0,15 m
ZK2020-3132-3005	0,50 m
ZK2020-3132-3010	1,00 m
ZK2020-3132-3030	3,00 m

Beckhoff® and EtherCAT are registered trademarks of Beckhoff. Information is subject to change without notice and warranted only to the extent agreed in the terms of contract. Beckhoff Automation GmbH, Eiserstr. 5, 33415 Verl, Germany, Tel.: +49 (0) 5246 963 0, Fax.: +49 (0) 5246 963 149, http://www.beckhoff.com