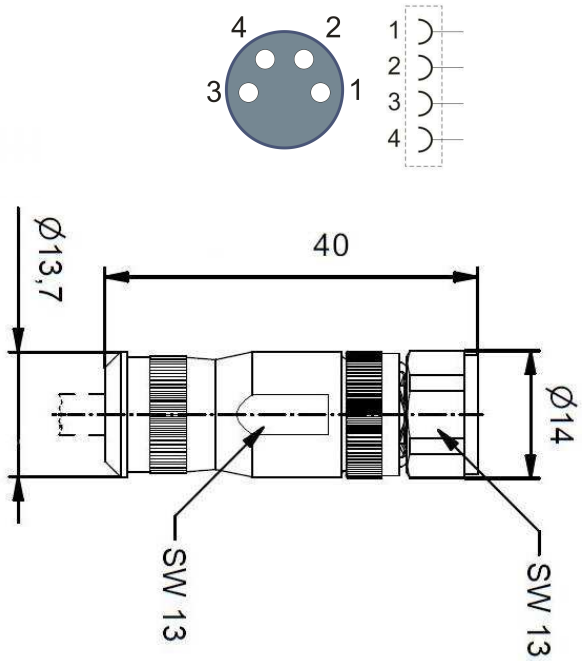

M8 Kupplung | 4-polig, IP67, feldkonfektionierbar, Kabeldurchmesser 5,0-6,5mm

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A
Isolationswiderstand	≥100MΩ
EMV-Tauglichkeit	geschirmt

Mechanische Daten	
Anschlussart	schrauben
Anschlussquerschnitt (mm)	0,14 – 0,50 mm²
Anschlussquerschnitt (AWG)	26 - 20
Kabelaußendurchmesser	5,0 – 6,5 mm
Temperaturbereich	-30 °C…+85 °C
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3/2
Steckzyklen	> 100

Werkstoffe	
Kontaktmaterial	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Kontaktkörper	PA6, UL 94 V-0
Kabeldichtung	NBR
O-Ring	Silikon / NBR
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt)

Bestellangaben	Beschreibung
ZS1090-1007	4-polig, IP67, feldkonfektionierbar

Beckhoff® and EtherCAT are registered trademarks of Beckhoff. Information is subject to change without notice and warranted only to the extent agreed in the terms of contract. Beckhoff Automation GmbH, Eiserstr. 5, 33415 Verl, Germany, Tel.: +49 (0) 5246 963 0, Fax.: +49 (0) 5246 963 149, http://www.beckhoff.com